


РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШИНОДЕРЖАТЕЛИ

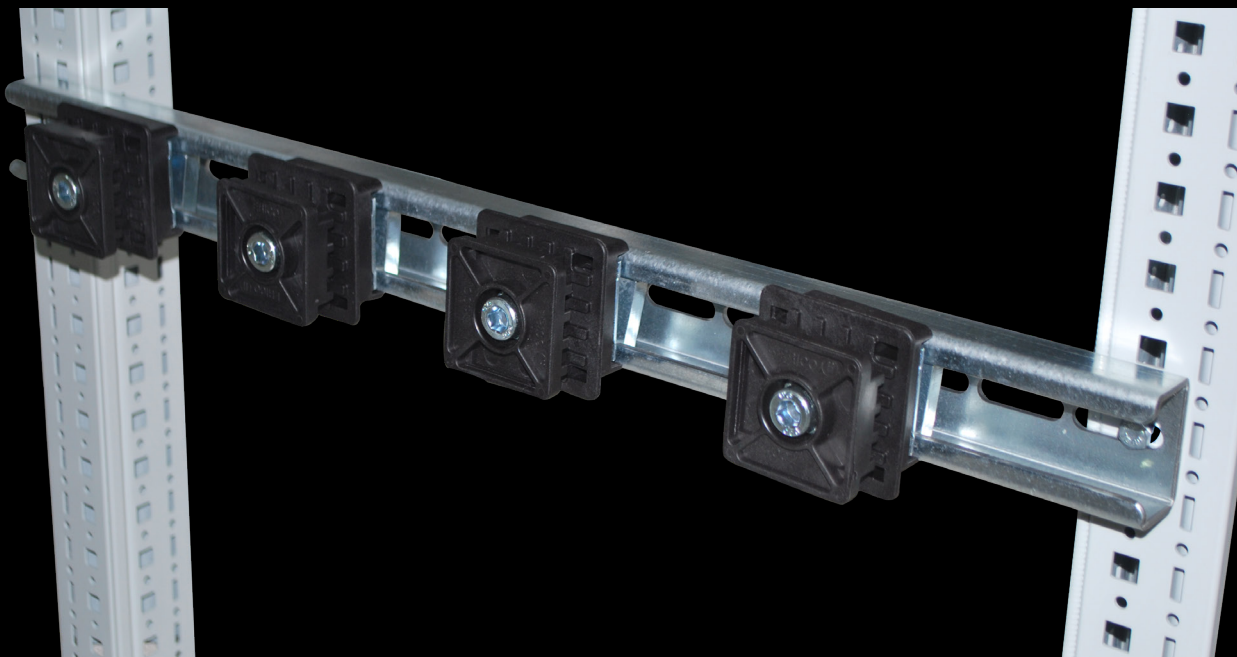


Артикул : 504.991 (12 шт. в упаковке)

Материал : Полиамид, усиленный стекловолокном.

- Регулируемое расстояние между фазами.
- Простота монтажа.
- Высокая устойчивость к токам короткого замыкания.

- Температура эксплуатации от -40 °C до +130 °C.
- Огнезащита соответствует стандарту UL 94 VO.
- Для толщины шины 5 - 10 мм.
- Гибкость монтажа.
- Номинальный ток до 2300А.

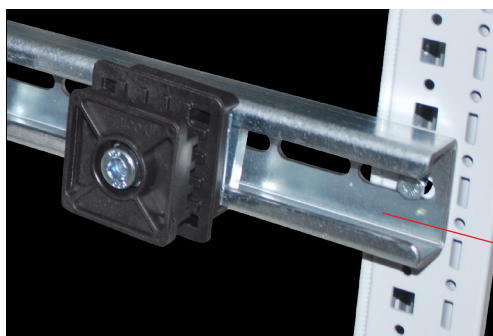

○ Рейка для тяжелого оборудования, стр. 168

