


РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШИНОДЕРЖАТЕЛИ

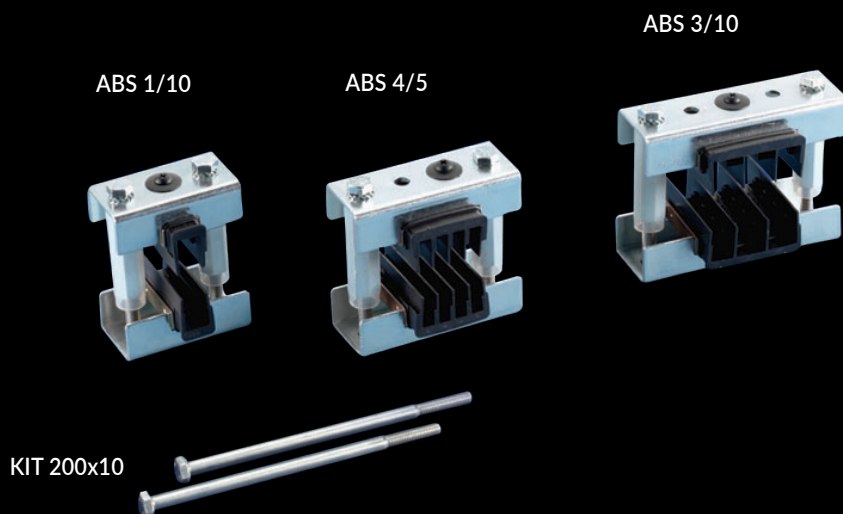


Материал: Полиамид, усиленный стекловолокном.

Комплект поставки: 2 шт. изолятора

- Расстояние между изоляторами можно регулировать с шагом 25 мм.
- Прочная конструкция
- Температура эксплуатации от -40 °С до +130 °С.

- Без галогенов
- Огнезащита соответствует стандарту UL 94 VO.
- Для толщины шины 5 - 10 мм.
- Для высоты шины 30 - 120 мм.
- Номинальные токи до 7400 А.

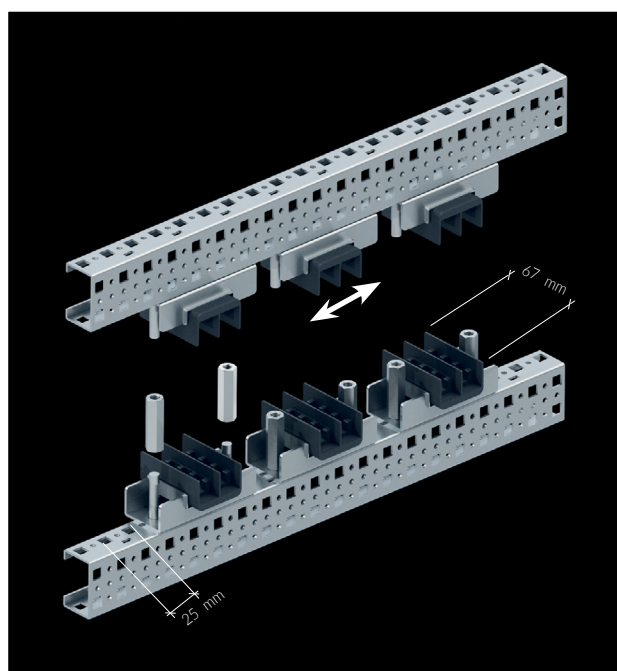

Артикул	Кол-во шин на фазу	Толщина шины (мм)
560.860	1	5
560.870	4	5
560.880	1	10
560.890	2	10
560.900	3	10
Монтажный комплект		
560.910	Комплект 160x10	
560.920	Комплект 200x10	