


AYARLANABİLİR BARA İZOLATÖRÜ (METAL DESTEKLİ)

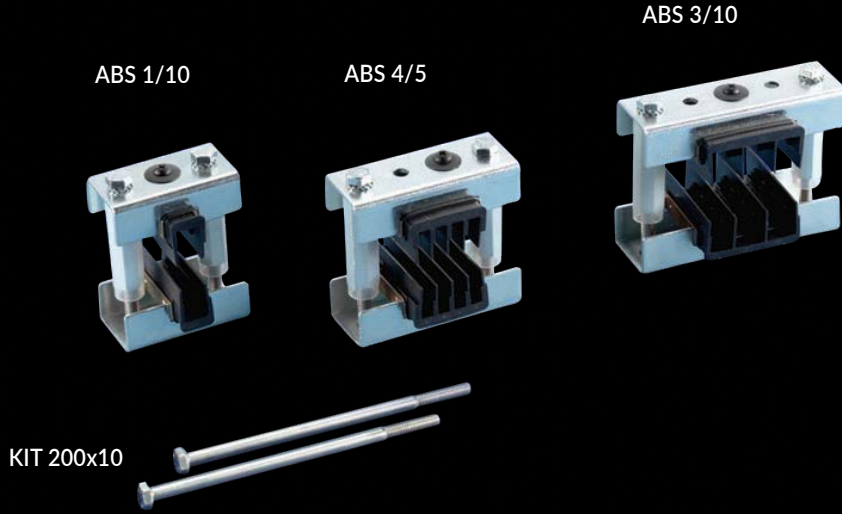


ERICO

Materyal : Polyamid, cam elyaf takviyeli

Ürün İçeriği : 1 set (2 adet)

- İzolatörler arası mesafe 25 mm adımlarla ayarlanabilir.
- 40°C +130°C çalışma aralığı

- Yanma esnasında halojen gazı çıkarmaz.(Halojen free)
- UL 94 VO standardına ilişkin yangın korumasına sahiptir.
- 5 mm ve 10 mm bakır kesitinde uygulanabilir.
- 50-200 mm bara ebatlarında kullanılabilir.
- 7400 A'e kadar uygulanabilir.

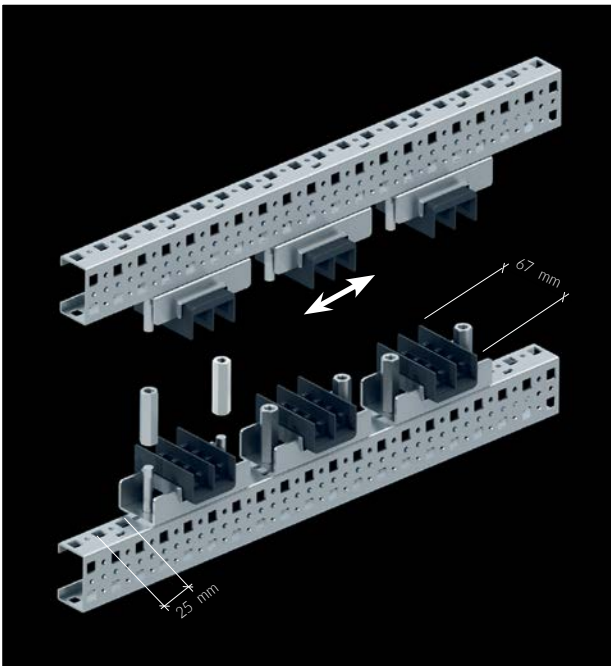

ÜRÜN KODU	FAZ SAYISI	BARA KALINLIĞI (mm)
560.860	1	5
560.870	4	5
560.880	1	10
560.890	2	10
560.900	3	10
MONTAJ KİTİ		
560.910	160x10 KIT	
560.920	200x10 KIT	